

Ausblaspistolen & Düsen - Standard



Ausblaspistolen Standard

Werkstoffe: Körper: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Lärmschutzdüse: Aluminium mit Messing-Sintereinsatz
Betriebsdruck: max. 10 bar
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Düsengewinde: M 12x1,25**

Vorteile: • Warmes Griffgefühl durch Kunststoffbeschichtung.

Typ mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard)	Typ mit Lärmschutzdüse	Typ mit Kurzdüse Ø 1,5 und Schutzschild	Typ ohne Düse, mit Innengewinde M 12x1,25**	Anschluss
mit Innengewinde				
BLP 14	BLP 14 LD	BLP 14 SS	BLP 14 OD	G 1/4" Innengewinde
mit Schlauchtülle				
BLP 6	BLP 6 LD	BLP 6 SS	BLP 6 OD	6 mm Schlauchtülle
BLP 9	BLP 9 LD	BLP 9 SS	BLP 9 OD	9 mm Schlauchtülle
BLP 13	BLP 13 LD	BLP 13 SS	BLP 13 OD	13 mm Schlauchtülle
mit Kupplungsstecker				
BLP KS 5	---	---	---	NW 5 Kupplungsstecker
BLP KS	BLP KS LD	BLP KS SS	BLP KS OD	NW 7,2 Kupplungsstecker*
Ersatzteile				
BLP 14 REP	Reparaturset für Ausblaspistolen, Standard			

* Standard-Werkstattkupplung, ** zur Kombination mit Düsen ab Seite 931.




Dosierbare Ausblaspistolen mit Kurzdüse Standard

Werkstoffe: Körper: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR
Betriebsdruck: max. 10 bar
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Düsengewinde: M 12x1,25**

Vorteile: • Warmes Griffgefühl durch Kunststoffbeschichtung.
 • Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar.
 • Verwendung auch für feine Ausblastätigkeiten, z.B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie.

Typ mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard)	Typ ohne Düse, mit Innengewinde M 12x1,25**	Anschluss
mit Innengewinde		
BLP 14 DOSI	BLP 14 DOSI OD NEU	G 1/4" Innengewinde
mit Schlauchtülle		
BLP 6 DOSI	---	6 mm Schlauchtülle
BLP 9 DOSI	---	9 mm Schlauchtülle
BLP 13 DOSI	---	13 mm Schlauchtülle
mit Kupplungsstecker		
BLP KS 5 DOSI	---	NW 5 Kupplungsstecker
BLP KS DOSI	---	NW 7,2 Kupplungsstecker*
Ersatzteile		
BLP 14 DOSI REP	Reparaturset für Ausblaspistolen mit Dosierventil	

* Standard-Werkstattkupplung, ** zur Kombination mit Düsen ab Seite 931.

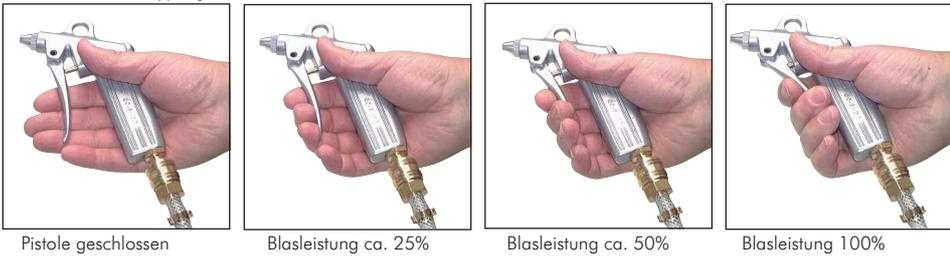

Ausblaspistolen-Set mit Spiralschlauch Standard

Werkstoffe: Körper: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR, Schlauch: PA 12 W, Kupplung: Messing
Betriebsdruck: max. 10 bar
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Düsengewinde: M 12x1,25**

Vorteile: • Mit Schwenkanschlüssen für langsame Drehbewegungen, um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden.
 • Axiale Abgänge für mehr Arbeitsraum
 • Sofort verwendbar
 • Universell einsetzbar, da mit Kupplungsdose und Kupplungsstecker NW 7,2 ausgestattet

Typ Arbeitslänge 2,5 mtr.	Typ Arbeitslänge 5 mtr.	Typ Arbeitslänge 7,5 mtr.	Schlauch Ø außen x innen
SPKD 148/2,5 BLP	SPKD 148/5 BLP	SPKD 148/7,5 BLP	8 x 6

** zur Kombination mit Düsen ab Seite 931.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.