

Serie NU1

- Winkelverschraubung
- R 1/8, R 1/4
- Ø 4, Ø 6, Ø 9
- NU1-S-RVT



Betriebsdruck min./max.

0 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
1823391269	R 1/8	Ø 4	10 Stück	0,004 kg
1823391270	R 1/8	Ø 6	10 Stück	0,004 kg
1823391271	R 1/4	Ø 4	10 Stück	0,005 kg
1823391272	R 1/4	Ø 6	10 Stück	0,005 kg
1823391273	R 1/4	Ø 9	10 Stück	0,009 kg

Gewicht pro Stück


Technische Informationen

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Polyoxymethylen

Abmessungen

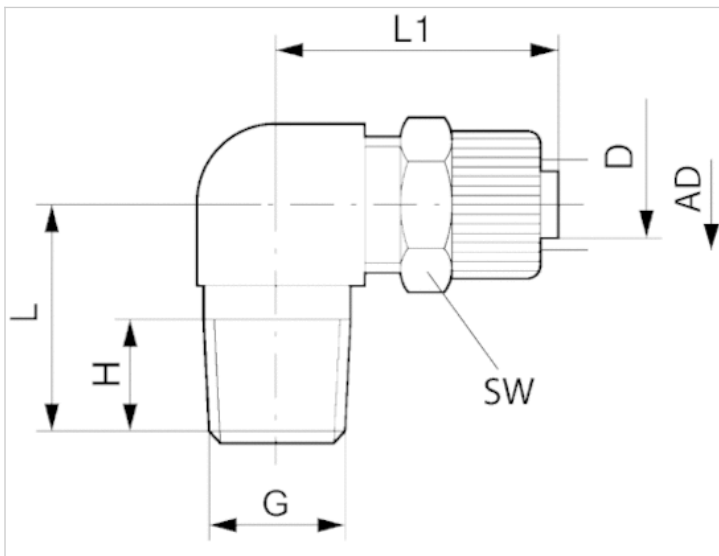

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L	L1	SW	AD 1)
1823391269	Ø 4	R 1/8	8	17.5	22	12	6.2
1823391270	Ø 6	R 1/8	8	17.5	22	14	8.2
1823391271	Ø 4	R 1/4	11	21	24	12	6.2
1823391272	Ø 6	R 1/4	11	21	24	14	8.2
1823391273	Ø 9	R 1/4	11	24	26	19	12.4

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches

1) AD = Außendurchmesser des zu verwendenden Schlauchs