

Serie QR1-S Standard

- Winkelsteckanschluss
- Steckanschluss reduzierend
- Ø 4, Ø 6, Ø 8
- Stechhülse
- Ø 6, Ø 8, Ø 10
- QR1-S-RVR



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

0 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
2121304060	Ø 4	Ø 6	10 Stück	0,005 kg
2121306080	Ø 6	Ø 8	10 Stück	0,007 kg
R412005034	Ø 8	Ø 10	10 Stück	0,011 kg

Gewicht pro Stück

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar


Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	vernickelt
Gehäuse	Polybutylenterephthalat
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl
Löseering	Polyoxymethylen
Löseering Aufnahme	Zink-Druckguss, Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen

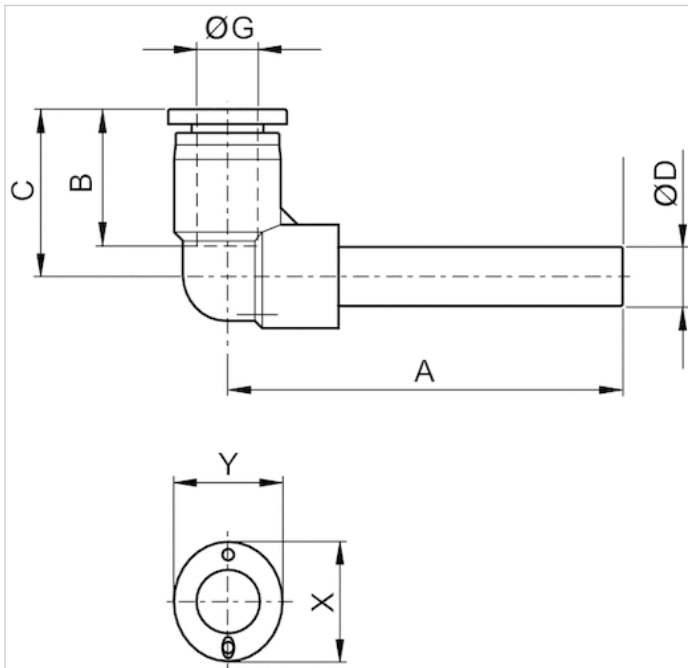

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	X	Y
2121304060	Ø 6	Ø 4	33.3	17	18.7	12	10
2121306080	Ø 8	Ø 6	41.3	18.5	21.1	14	12
R412005034	Ø 10	Ø 8	43.6	21	22.8	16	14